

Üç Yollu Manifold 3FC

- ◆ Başta Kimya, Petrokimya, Enerji Santralleri ve İlaç endüstrisi olmak üzere ağır endüstriyel koşullarda kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.
- ◆ Akışkanların basınç ölçümünde kullanılan Manometre, Basınç Anahtarı, Basınç Transmitteri gibi basınç ölçüm enstrümanlarını akışkandan izole eder.
- ◆ Korozif, nonviskoz, temiz akışkanların basınç ölçümünde kullanımı uygundur.
- ◆ Proses akışkanını çevreden izole ederek montaj ve bakım kolaylığı sağlar.
- ◆ Kullanım alanları; DP Basınç Manometresi, DP Basınç Transmitteri, DP Basınç Şalteri




Özellikler

- ◆ Nominal basınç: 0..240 Bar
- ◆ Çalışma basıncı: -30..+180 °C
- ◆ Gövde malzemesi: AISI 304SS
- ◆ İğne tıkaç malzemesi: AISI 316SS
- ◆ Conta: PTFE
- ◆ Bağlantı: 1/2"NPT-M x 1/2"NPT-F,
R1/2"-M x R1/2"-F

ÖZEL MODEL

- ◆ Malzeme: AISI 316SS, AISI 316LSS
- ◆ Bağlantı: Müşteri isteğine uygun olarak imalat mümkündür.

Ölçüler (mm.)

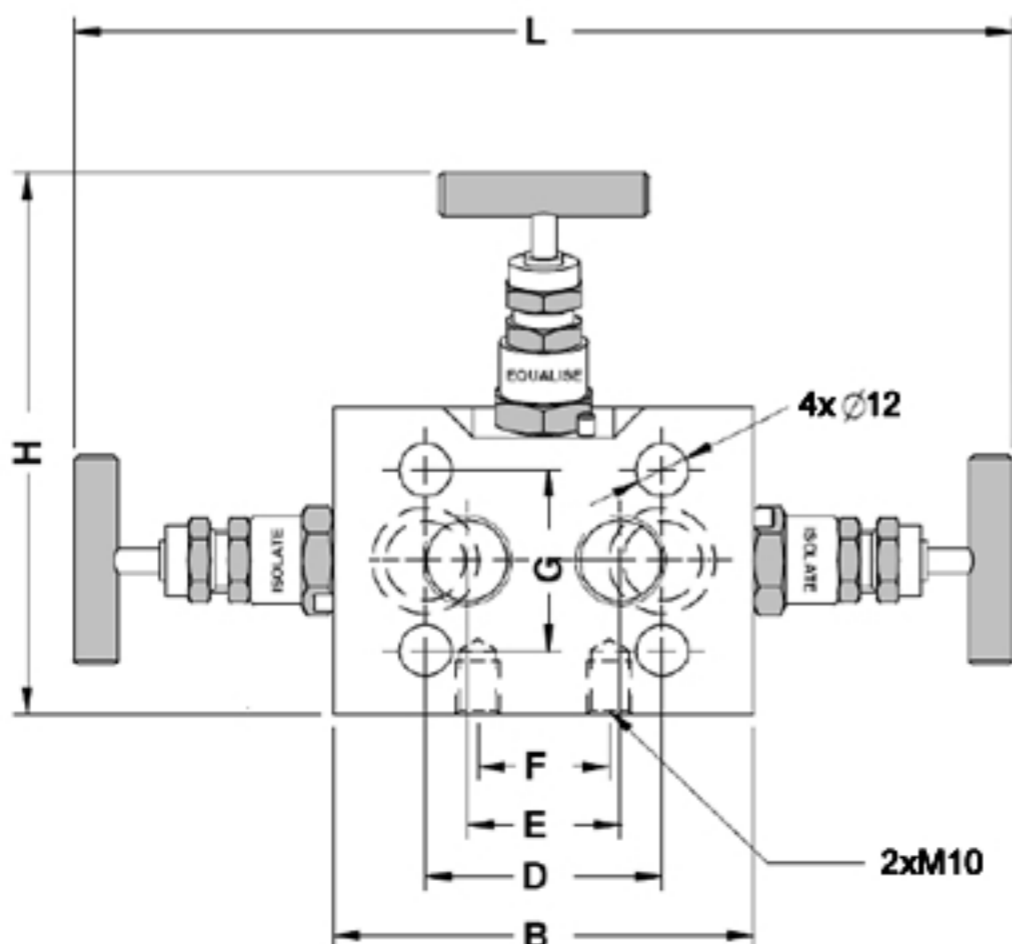

Connections		A	B	C	D	E	F	G	H	L
Inlet	Outlet									
1/2"	Flanged	32	96	70	54	35	30	41,40	124	214

